电机特性表 Specifications of Motor

电机类型	电机型号		功率	频率	电压	电流	起动特性	额定		起动电容		轴承型号	
								Output g·cm	Speed r/min	Capacitor μF	Withstand Voltage V	Bearing	Intermediate Gear
	6RK120A-A	6RK120GU-A	120	50	110	2.40	9500	9000	1300	35	250	6GU-K	6GM10X
				60	110	2.20	7900	7550	1550	30			
	[illegible]	6RK120GU-C	120	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	500	6GU-K	6GM10X
正反转电机 Reversible motor				60	220	1.10	7900	7550	1550	7			
	6RK140[illegible]	6RK140GU-A	140	50	110	2.80	11000	10500	1300	40	[illegible]	[illegible]	[illegible]

外形尺寸 Outline Dimension

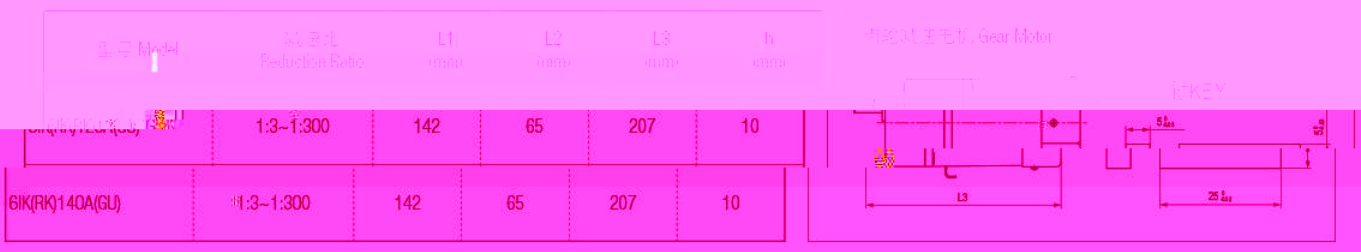

型号 Model	减速比 Reduction Ratio	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	h (mm)
6IK(RK)120A(GU)	1:3~1:300	142	65	207	10
6IK(RK)140A(GU)	1:3~1:300	142	65	207	10

扭矩表 Torque Table (Kg·cm)

(kg·cm × 9